


Tape 2 CO

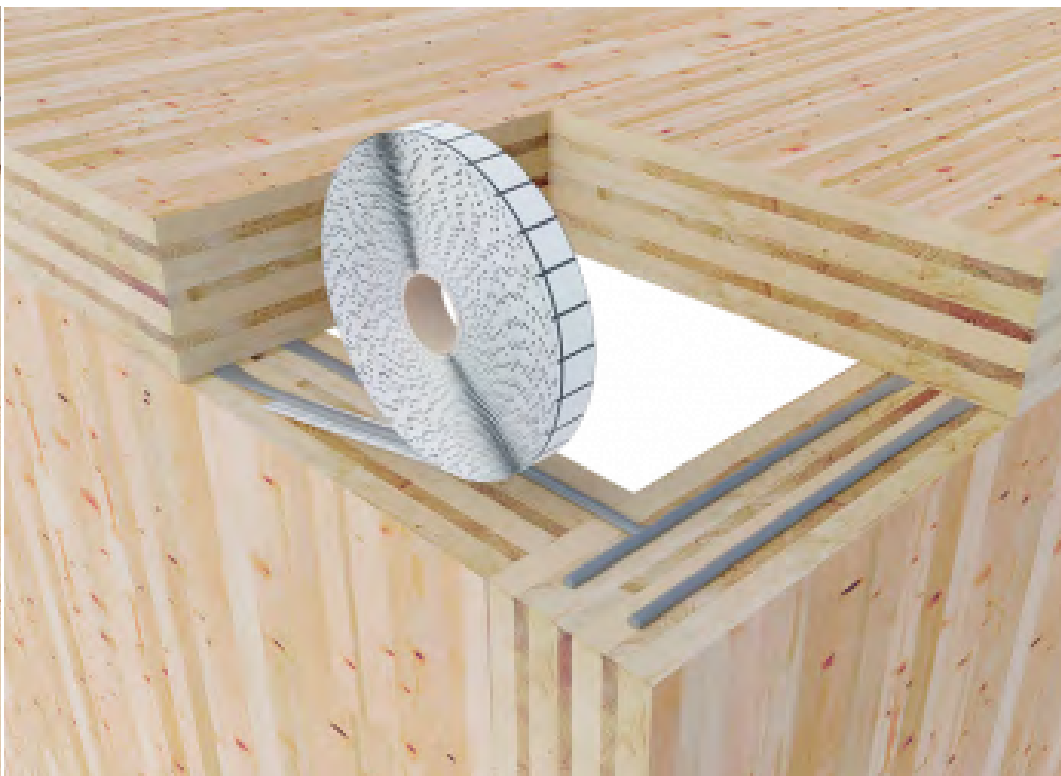

PUNCTE FORTE PE SCURT

Sigilantul ideal pentru casele din lemn

- Cordon adeziv butilic
- Forma sa îl face să fie ideal pentru sigilarea suprafețelor de lemn
- Aderență garantată chiar și în caz de mișcare a structurii de sprijin
- Adeziv butilic, cu aderență puternică, fără solvenți

Caracteristici:



Compoziție:

Cordon butilic ①

Căptușeală din silicon ②

Date tehnice

| | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Adeziv | | butil |
| Material suport adeziv | | - |
| Căptușeală de protecție | | DA |
| Diametrul benzii | | 6 mm |
| Greutate specifică | DIN EN ISO 1183-1 | ~1,6 g/cm ³ |
| Vâscozitate | DIN EN ISO 7390 | stabil |
| Duritate (Shore 00) | DIN EN ISO 868 | ~40 |
| Rezistența la compresie | DTU 39.4 | >0,05 N/mm ² |
| Conținut solid | DIN EN ISO 10563 | >99 % |
| Emisii | Emicode* | foarte reduse |
| Temperatura de lucru | | +5°C / +30°C |
| Temperatura de exercițiu | | -40°C / +100°C |
| Clasa de reacție la foc | DIN 4102 | B2 |
| Depozitare | | uscat, ferit de razele UV, ~20°C |
| Perioadă de depozitare | | max. 12 luni |

Coduri și dimensiuni

| Variantă | Cod | Dimensiuni (mmxm) | Cutie (buc.) | Palet (cutii) |
|-----------|----------|-------------------|--------------|---------------|
| Tape 2 CO | 02040306 | 6x7 | 22 | 30 |