

USB Drenlam Light





PUNCTE FORTE PE SCURT:

Stratul universal antifonic 100% din polipropilenă

- Strat separator pentru acoperișurile metalice
- Reducere excelentă a zgomotului
- Permite o microventilare optimă pentru evacuarea condensului
- 100% PP virgin, nereciclat, pentru o mai mare durabilitate în timp

Caracteristici:

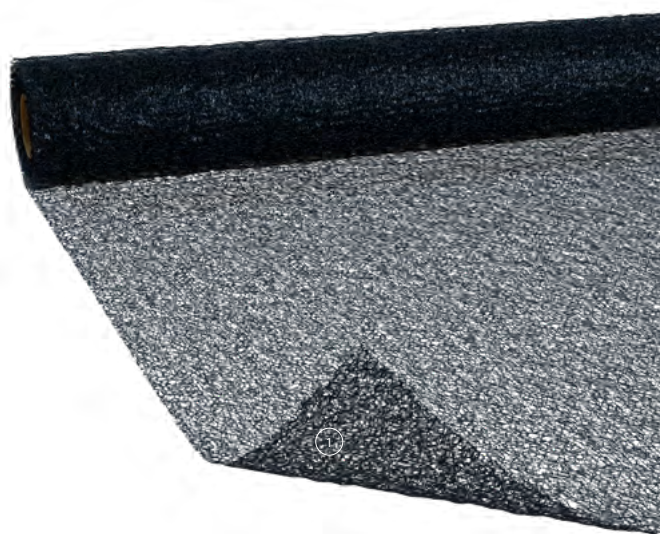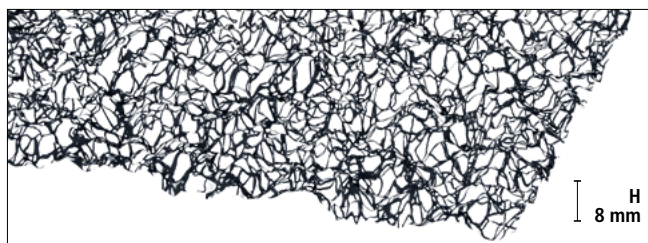

Date tehnice		
Material	PP cu carbon negru	
Culoare	Negru	
Durabilitate sub FTV integrat	NU	
Greutate unitară	EN 1849-2	350 g/m ²
Grosime		8 mm
Rezistență la tracțiune MD/CD*	EN ISO 12311-1	75 / 22 N/50mm
Alungirea la rupere MD/CD*	EN ISO 12311-1	40 / 40 %
Raportul de vid		min. 95 %
Reducerea zgomotului	EN ISO 712-2	ΔLW 28
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	E
Stabilitate UV		3 luni
Rezistența la temperaturi		-40°/+90°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl declină orice responsabilitate privind utilizarea improprie a produsului.

Compoziție:

Plasă tridimensională din PP cu carbon negru (1)

Coduri și dimensiuni

Articol	Articol TOP SK	Lățime (m)	Lungime (m)	Palet (m ²)
02064010	-	1,25	28	315